


Tarifa
ibérica

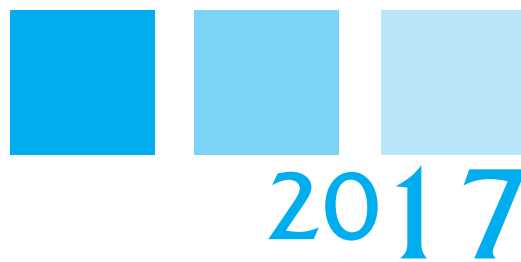

Contactos Útiles

Realización y consulta pedidos / info comerciales
celia.vinolas@edilkaminiberica.com
carmen.luque@edilkaminiberica.com

Contabilidad
anna.gifre@edilkaminiberica.com

Logística y gestión entregas
jordi.porcell@edilkaminiberica.com

Administración SAT
anna.bou@edilkaminiberica.com

Índice

Calderas de pellet

Termika 12/15/18/24/28 3

Termoestufas de pellet

Dida Idro 6

Elly Idro 6

Layma Idro 7

Nelly 6

Nelly Più 8

Termochimeneas de leña

Idro 30/50/70/100 9

Estufas de pellet

Dida / Dida Plus 14

Dotty 13

Elly 15

Juppy 12

Kelly 13

Layma 15

Micron 13

Piro / Piro Plus 12/13

Simpli 12

Ten / Ten Plus 14

Insertable de pellet

Pellquadro 17


Estufas de leña

Miss 18

Dafne 18

Insertable de leña

Sprint 19

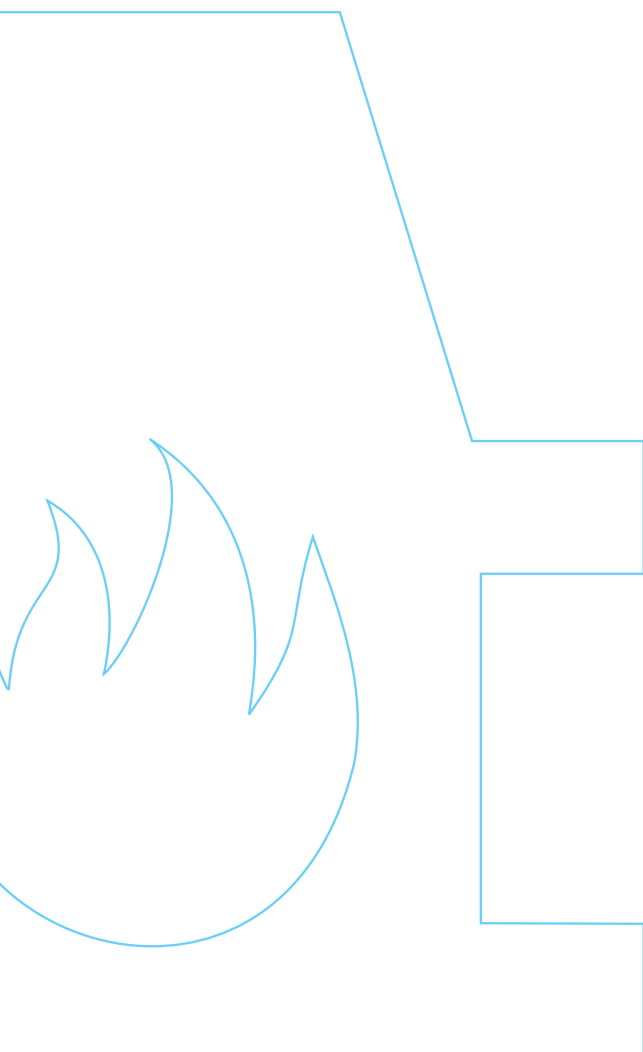



Programación diaria / semanal.

código

Euros
Precios sin IVA



TERMIKA 12/15/18/24/28

Hogar de acero, fundición y scamolex.
Salida humos Ø 8 cm.
Depósito pellet con capacidad de hasta 60 kg.
Doble puerta aislada.
Panel sinóptico con display frontal.
Vaso expansión cerrado.
Cable azul de conexión telefónica a GSM o termostatos ambientes.
CLASE 5 según las normas EN 303-5 2012.

CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A+ SEGÚN EL
REGLAMENTO UE 2015/1187*

12 12 kW
(Nominal 13,5 kW)

800650

2.750

15 14,6 kW
(Nominal 16 kW)

800620

2.950

18 18 kW
(Nominal 20 kW)

800630

3.150

24 24 kW
(Nominal 26,5 kW)

800640

3.350

28 28 kW
(Nominal 31 kW)

789280

3.550

* La indicación de la clase de eficiencia energética que figura en el presente catálogo es válida desde el 1 de julio de 2017.

TERMIKA 12/15/18/24/28: Combinador telefónico plus

1028650

220

Para un correcto funcionamiento es indispensable la instalación de un kit:
KIT R para todos los modelos y KIT R2, RW, RW2 para modelos 18/24/28

Accesorios

KIT R

KIT para INSTALACIÓN PARA CALDERA TERMIKA ÚNICA FUENTE DE CALOR
SIN PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Compuesto de: circulador alta eficiencia, válvula carga, válvula descarga, válvula de seguridad, presostato agua, conexión para manómetro incorporado en la termoestufa, conexión a vaso de expansión incorporado.

Termika 12/15/18/24/28

1015630

320

KIT RW

KIT para INSTALACIÓN PARA CALDERA TERMIKA ÚNICA FUENTE DE CALOR
CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Compuesto de: circulador alta eficiencia, conexiones para manómetro y para vaso de expansión incorporados en la termoestufa, válvula carga, presostato agua, válvula de seguridad, intercambiador, válvula descarga, fluxostato, válvula a 3 vías motorizada, válvula by-pass.

Termika 18/24/28

1015640

470

KIT R2

KIT para INSTALACIÓN PARA CALDERA TERMIKA COMBINADO CON CALDERA DE GAS Y SEPARADOR
INSTALACIÓN.

SIN PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Compuesto de: circulador alta eficiencia, válvula carga, válvula descarga, válvula de seguridad, presostato agua, conexión para manómetro incorporado en la termoestufa, conexión a vaso de expansión incorporado, intercambiador para separación de instalación.

Termika 12/15/18/24/28

1015650

580

KIT RW2

KIT para INSTALACIÓN PARA CALDERA TERMIKA COMBINADO CON CALDERA DE GAS Y SEPARADOR
INSTALACIÓN.

CON PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Compuesto de: circulador alta eficiencia, conexiones para manómetro y para vaso de expansión, válvula carga, presostato agua, válvula de seguridad, intercambiador para producción agua caliente sanitaria, válvula descarga, fluxostato, válvula a 3 vías motorizada, válvula by-pass.

Termika 18/24/28

1015660


730



ACCESORIOS

	código	Euros Precios sin IVA
Depósitos de acero (sin cóclea ni motor) para combinar a las cócleas.		
	Depósito 250 kg con estructura de acero Preparado para carga automática	758900 990
	Depósito 500 kg con estructura de acero Preparado para carga automática	758910 1.390
	Kit con capacidad 300 kg para transformación depósito de 500 a 800 kg (*)	683000 180
	Kit con capacidad 200 kg para transformación depósito de 800 a 1000 kg (**)	745040 170

Sistemas mecánicos para alimentación pellet

	Cóclea de 90 cm con motor y accesorios	758890 430
	Cóclea de 150 cm con motor y accesorios	683010 500
	Cóclea de 300 cm con motor y accesorios	683020 590
	Cóclea de 500 cm con motor y accesorios	683030 720
	Kit collar para suspensión cóclea a techo (incluidos tirantes)	748060 27
	Kit bocas para relleno con accesorios - SISTEMA STORTZ	682880 360
	Kit bocas para relleno con accesorios - SISTEMA GUILLEMIN (sistema francés)	752940 390



Silos remotos de tejido

	Silos almacenamiento pellet (capacidad de 2,1 a 3,2 T)	682860 2.300
	Silos almacenamiento pellet (capacidad de 4,2 a 6,7 t)	682870 2.960

Sistemas neumáticos para alimentación pellet

Sistema neumático para transporte pellet, a colocar sobre la caldera.	1058160	2.150
Unidad para la extracción y aspiración, a colocar debajo del silo (mecánico, sin motor ni cóclea).	1058170	420



		código	Euros Precios sin IVA
	ACUMULADOR AGUA CALIENTE: Acumula agua caliente sanitaria proveniente de termoproductos de leña o de pellet; ideal para combinar con paneles solares. Acumulador de 2 intercambiadores, de acero al carbono, completado con protección anódica y tratamiento interno vitrificado a doble capa. Alto grado de aislamiento con Poliuretano rígido 70 mm.	200 litros 676590	1.080
		300 litros 676600	1.280
Regulador electrónico digital para termoproductos con gestión de acumulador		266190	130
	PÚFER: Constituye un volante térmico de calidad donde la energía térmica proveniente de fuentes alternativas se recoge para distribuirse según instalación. Acumulador con 2 intercambiadores, de acero al carbono, para agua de calefacción; interior no tratado, exterior pintado. Aislamiento: Poliuretano mórbido espesor 100 mm.	500 litros 676610	1.200
		1.000 litros 676620	1.900
 A	válvula 3 vías 1" F (B)	143330	100
	válvula de seguridad 1/2" (C1)	281710	15
 B	válvula salida aire 3/8" (C2)	284150	7
	válvula descarga térmica 3/4" (C3)	72940	50
 C2 C1 C3	fluxostato para agua sanitaria 1/2" (A)	220830	60
	circulador (alta eficiencia)	767930	240
tramo tubo con registro Ø 25 cm		262920	65
 A	vaso expansión abierto (zincado) 	capacidad 30 litros 264730	75
		capacidad 50 litros 264740	92
 B	intercambiador a láminas A	20 láminas 262570	75
		30 láminas 671810	145
 C	intercambiador 3 vías B	638100	200
	regulador electrónico C	220780	120



TERMOESTUFAS DE PELLET



Programación diaria / semanal.

color

código

Euros
precios sin
IVA

✓ NOVEDAD

ELLY IDRO

15 kW (Nominal 16,5 kW)

SISTEMA DE GESTIÓN AUTOMÁTICA DE LA COMBUSTIÓN DEL PELLET

Hogar de fundición.

Salida humos Ø 8 cm posterior macho.

Panel "touch screen" en el top.

Aire caliente frontal (desactivable).

Kit hidráulico incorporado con vaso de expansión cerrado, circulador y válvula de sobrepresión.

Telecomando con display en dotación.



laterales de acero gris
top y decoraciones de
cerámica

blanco crema

806310

burdeos

806320

3.290

gris

806330

laterales, top y
decoraciones
de cerámica

blanco crema

806290

burdeos

806300

3.490

Kit Wi-fi: permite gestionar las funciones básicas a través de la nueva aplicación WiFire de Smartphone o Tablet, desde cualquier lugar, sólo con tener una conexión disponible (Elly Idro)

1009270

230



DIDA IDRO

15 kW (Nominal 16,5 kW)

Hogar de fundición y acero.

Salida humos Ø 8 cm posterior.

Panel sinóptico.

Kit hidráulico incorporado con vaso de expansión cerrado, circulador y válvula de sobrepresión.

Aire caliente (desactivable).

laterales de acero y top de
cerámica blanca

805100

laterales de acero y top de
cerámica burdeos

805110

3.250

laterales de acero y top de
cerámica pergamino

805120

Telecomando opcional



633280

50



NELLY

23 kW (Nominal 24,5 kW)

Hogar de fundición y acero. Salida humos posterior Ø 8 cm.

Panel sinóptico en el top.

Kit hidráulico incorporado con vaso expansión cerrado, circulador y válvula de sobrepresión.

Con telecomando en dotación.

frontal de acero burdeos

801290

frontal de acero color
pergamino

801300

3.690



KIT A2: hidráulico pre-instalado (Dida Idro, Nelly, Elly Idro) - KIT 4: hidráulico pre-instalado (Nelly)


ver pág. 11

DIDA IDRO, NELLY, ELLY IDRO:
Combinador telefónico plus: permite encender y apagar a distancia usando el teléfono móvil.

1028650

220

ACCESORIOS:



KIT A2

KIT para INSTALACIÓN TERMOESTUFA, CALDERA Y TERMOCHIMENEA DE PELLET EN COMBINACIÓN CON CALDERA DE GAS (ideal para separar instalaciones).

Compuesto de: intercambiador 30 láminas, circulador instalación, 2 purgadores, válvula de seguridad, display remoto para gestión temperatura.

801170

740



KIT 4

KIT para INSTALACIÓN TERMOESTUFA, CALDERA Y TERMOCHIMENEA DE PELLET COMO ÚNICA FUENTE DE CALOR PARA PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA SANITARIA. Útil para la producción moderada de agua caliente sanitaria; combinable sólo con termoestufas de potencia mínima al agua superior a 18 kW. Compuesto de: intercambiador 20 láminas, electroválvula de 3 vías, válvula de seguridad, fluxostato, regulador electrónico externo.

264290

480



Programación diaria / semanal.			color	código	Euros precios sin IVA	
	✓NOVEDAD LAYMA IDRO 18,7/22,5 kW (Nominal 20/24,5 kW) Hogar de acero. Salida de humos posterior Ø 8 cm macho. Ventilación aire caliente desactivable. Panel sinóptico.	18,7 kW	laterales de acero tapa y aplicaciones de	cerámica blanco mate	805250	3.050
				cerámica burdeos	805260	
				cerámica gris oscuro	805270	
		22,5 kW		cerámica blanco mate	805280	3.250
				cerámica burdeos	805290	
				cerámica gris oscuro	805300	
LAYMA IDRO: Kit Wi-fi: permite gestionar las funciones básicas a través de la nueva aplicación WiFire de Smartphone o Tablet, desde cualquier lugar, sólo con tener una conexión disponible.				1050450	180	
LAYMA IDRO: Combinador telefónico plus: permite encender y apagar a distancia usando el teléfono móvil.				1035210	260	
kit manómetro a instalar junto con los kits para la visualización de la presión del agua en el sistema				1060010	55	
Para un funcionamiento correcto es indispensable instalar uno de los R, RW, R2						

ACCESORIOS:

KIT R KIT para INSTALACIÓN ÚNICA FUENTE DE CALOR SIN PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA. Compuesto por: circulador de alta eficiencia, válvula de carga, válvula de descarga, válvula de seguridad, presostato agua, conexión para manómetro incorporado en la termoestufa/ caldera, conexión con vaso de expansión incorporado.	Layma Idro 18,7/22,5	
	805310	350
KIT RW KIT para INSTALACIÓN ÚNICA FUENTE DE CALOR CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. Compuesto por: circulador de alta eficiencia, conexión para manómetro incorporado en la termoestufa/ caldera, conexión para vaso de expansión incorporado en la termoestufa/ caldera, válvula de carga, presostato agua, válvula de seguridad, intercambiador, válvula de descarga, fluxostato, válvula de 3 vías motorizada, válvula bypass.	Layma Idro 22,5	
	805320	500
KIT R2 KIT para INSTALACIÓN COMBINADO CON CALDERA DE GAS Y SEPARADOR INSTALACIÓN SIN PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA. Compuesto por: circulador de alta eficiencia, válvula de carga, válvula de descarga, válvula de seguridad, presostato agua, conexión para manómetro incorporado en la termoestufa/ caldera, conexión para vaso de expansión incorporado, intercambiador para separación de la instalación.	Layma Idro 18,7/22,5	
	805330	720
Kit tubos (compuesto por: chapa, tubo de envío, tubo de retorno, sin bomba)	805340	180



TERMOESTUFAS DE PELLET

Programación diaria / semanal.		color	código	Euros precios sin IVA
	NELLY PIU' 30 kW (Nominal 32,5 kW) Hogar de fundición y acero. Salida humos posterior Ø 8 cm. Panel sinóptico en el top. Con telecomando y vaso expansión cerrado en dotación.	frontal de acero color burdeos	1007140	3.590
		frontal de acero color pergamino	1007150	
		NELLY PIÙ: Combinador telefónico plus Permite encender y apagar a distancia mediante el teléfono		
kit A2 - kit 4 hidráulico pre-instalado (Nelly Più)				

ver pág. 11

Para un correcto funcionamiento es indispensable la instalación de alguno de estos kits: KIT RS, RS2, RWS, RWS2

ACCESORIOS:

KIT RS KIT para INSTALACIÓN PARA TERMOESTUFA NELLY PIÙ ÚNICA FUENTE DE CALOR SIN PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA Compuesto de: circulador alta eficiencia, válvula carga, válvula descarga, válvula de seguridad, presostato agua, conexión para manómetro incorporado en la termoestufa, conexión a vaso de expansión incorporado.	1013540	320
KIT RWS KIT para INSTALACIÓN PARA TERMOESTUFA NELLY PIÙ ÚNICA FUENTE DE CALOR CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA CALIENTE SANITARIA Compuesto de: circulador alta eficiencia, conexiones para manómetro y para vaso de expansión incorporados en la termoestufa, válvula carga, presostato agua, válvula de seguridad, intercambiador, válvula descarga, fluxostato, válvula a 3 vías motorizada, válvula by-pass.	1013550	470
KIT RS2 KIT para INSTALACIÓN PARA TERMOESTUFA NELLY PIÙ COMBINADO CON CALDERA DE GAS Y SEPARADOR INSTALACIÓN SIN PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA Compuesto de: circulador alta eficiencia, válvula carga, válvula descarga, válvula de seguridad, presostato agua, conexión para manómetro incorporado en la termoestufa, conexión a vaso de expansión incorporado, intercambiador para separación de instalación.	1013560	580
KIT RWS2 KIT para INSTALACIÓN PARA TERMOESTUFA NELLY PIÙ COMBINADO CON CALDERA DE GAS Y SEPARADOR INSTALACIÓN CON PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA Compuesto de: circulador alta eficiencia, conexiones para manómetro y para vaso de expansión, válvula carga, presostato agua, válvula de seguridad, intercambiador para producción agua caliente sanitaria, válvula descarga, fluxostato, válvula a 3 vías motorizada, válvula by-pass.	1013570	730



color	código	Euros precios sin IVA
-------	--------	-----------------------------



IDRO 30

IDRO 30 14,2 kW (Nominal 19 kW)
CON PUERTA LATERAL.
Hogar de fundición y acero.
Salida humos hembra Ø 16 cm.

Instalación sin serpentín

626160	1.250
--------	-------

IDRO 50 18 kW (Nominal 23 kW)
Hogar de fundición y acero.
Salida humos hembra Ø 18 cm.
Completado de brasero y posibilidad de asador.

269840	1.390
--------	-------

IDRO 70



IDRO 70 23 kW (Nominal 29,5 kW)
Hogar de fundición y acero.
Salida humos hembra Ø 20 cm
Completado de brasero y posibilidad de asador.

430370	1.890
--------	-------

IDRO 100 27 kW (Nominal 34,5 kW)
Hogar de fundición y acero.
Salida humos hembra Ø 25 cm
Completado de brasero y posibilidad de asador.

430380	2.120
--------	-------

KIT para INSTALACIÓN vaso abierto 1, A1, 2, B, C



Instalación con serpentín



IDRO 50/CS

IDRO 30/ CS 14,2 kW (Nominal 19 kW)
Hogar de fundición y acero.
Salida humos hembra Ø 16 cm.

627000	1.590
--------	-------

IDRO 50/ CS 18 kW (Nominal 23 kW)
Hogar de fundición y acero.
Salida humos hembra Ø 18 cm
Completado de brasero y posibilidad de asador.

434020	1.790
--------	-------

KIT para INSTALACIÓN vaso cerrado 5, 6, D

REVESTIMIENTOS
(Idro 30)

QUADRO

629050	800
--------	-----



ACCESORIOS

KITS para calderas y termoestufas o termochimeneas

Instalación a vaso
abierto

código

Euros
precios sin
IVA

KIT para INSTALACIÓN TERMOESTUFA O TERMOCHIMENEA DE LEÑA COMO ÚNICA FUENTE DE CALOR CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA SANITARIA




KIT 1

Compuesto de:
intercambiador 20 láminas, electroválvula a 3 vías, circulador, válvula de descarga térmica, válvula de seguridad, fluxostato y regulador electrónico externo.

801370

770

KIT para INSTALACION DE TERMOESTUFA O TERMOCHIMENEA A LEÑA COMBINADA CON CALDERA SIN PRODUCCION DE AGUA SANITARIA



KIT A1

Compuesto de:
intercambiador 30 láminas, circulador para circuito primario, circulador instalación, 2 purgadores, válvula de seguridad, display remoto para gestión temperatura.

801160

950

KIT para INSTALACION DE TERMOESTUFA O TERMOCHIMENEA A LEÑA COMBINADA CON CALDERA SIN PRODUCCION DE AGUA SANITARIA




KIT 2

Compuesto de:
intercambiador 30 láminas, circulador, válvula de descarga térmica, válvula de seguridad, regulador electrónico externo.

801380

680

KIT para INSTALACIÓN TERMOESTUFA O TERMOCHIMENEA DE LEÑA COMBINADA CON CALDERA DE GAS CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA SANITARIA; CON CIRCULADOR PARA EL CIRCUITO SECUNDARIO



KIT B

Compuesto de:
intercambiador 30 láminas, intercambiador 20 láminas, válvula a 3 vías, circulador para circuito primario, circulador instalación, 2 purgadores, válvula de seguridad, display remoto para gestión temperatura.

801180

1.200

KIT para INSTALACIÓN TERMOESTUFA O TERMOCHIMENEA DE LEÑA COMBINADA CON CALDERA DE GAS CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA SANITARIA; CON CIRCULADOR PARA EL CIRCUITO SECUNDARIO



KIT C

Compuesto de:
intercambiador a 3 vías, circulador para circuito primario, circulador para circuito secundario, fluxostato, 3 purgadores, válvula de seguridad, display remoto para gestión temperatura.

801480

1.140

Caja opcional para colocar Kit 1, 2 en la pared

262140

130



KITS para calderas y termoestufas o termochimeneas

	Instalación a vaso cerrado	
	código	Euros precios sin IVA

- con todos los componentes para garantizar un perfecto funcionamiento
- conectar empalmando los tubos de la instalación hidráulica y conectando las partes eléctricas

KIT para INSTALACIÓN TERMOESTUFA, CALDERA Y TERMOCHIMENEA DE PELLET COMO ÚNICA FUENTE DE CALOR PARA PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA SANITARIA

	KIT 4 Útil para la producción moderada de agua caliente sanitaria; combinable sólo con termoestufas de potencia mínima al agua superior a 18 kW. Compuesto de: intercambiador 20 láminas, electroválvula de 3 vías, válvula de seguridad, fluxostato, regulador electrónico externo.	264290	480

KIT para INSTALACIÓN TERMOESTUFA, CALDERA Y TERMOCHIMENEA DE PELLET EN COMBINACIÓN CON CALDERA DE GAS (ideal para separar instalaciones)

	KIT A2 Compuesto de: intercambiador 30 láminas, circulador instalación, 2 purgadores, válvula de seguridad, display remoto para gestión temperatura.	801170	740


KIT para INSTALACIÓN TERMOESTUFA O TERMOCHIMENEA DE LEÑA, ÚNICA FUENTE DE CALOR SIN PRODUCCIÓN AGUA SANITARIA. APTO PARA COMBINAR CON CALDERA DE GAS CON INTERCAMBIADOR Y CIRCULADOR ADICIONAL.

	KIT 5 Compuesto de: vaso expansión, electroválvula a 3 vías, circulador, válvula de descarga térmica, válvula de seguridad, válvula de no retorno, manómetro, regulador electrónico externo.	801410	690

KIT para INSTALACIÓN TERMOESTUFA O TERMOCHIMENEA, COMBINADO CON CALDERA DE GAS CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA SANITARIA.

	KIT 6 Compuesto de: vaso expansión, intercambiador 20 láminas, fluxostato, electroválvula a 3 vías, circulador, válvula de descarga térmica, válvula de seguridad, válvula de no retorno, manómetro, regulador electrónico externo.	801430	780

KIT para INSTALACIÓN TERMOESTUFA O TERMOCHIMENEA, COMBINADO CON CALDERA DE GAS CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA SANITARIA.

	KIT D Compuesto de: intercambiador a 3 vías, circulador para circuito primario, circulador para circuito secundario, fluxostato, 3 purgadores, válvula de seguridad, display remoto para gestión temperatura.	801190	1.200
Caja opcional para colocar Kit 4, 5, 6 en la pared		280610	140



ESTUFAS DE PELLET

Programación diaria / semanal.			color	código	Euros precios sin IVA	
	JUPPY 4,9 kW (Nominal 5,5 kW) Hogar de scamolex. Salida humos Ø 8 cm posterior. Panel sinóptico. Aire caliente (desactivable).		cerámica burdeos	804620	1.170	
			laterales de acero y top de cerámica blanco opaco	804610		
			cerámica beige	804600		
	Telecomando opcional				C00059	45
: LAYMA IDRO: Kit Wi-fi: permite gestionar las funciones básicas a través de la nueva aplicación WiFire de Smartphone o Tablet, desde cualquier lugar, sólo con tener una conexión disponible.				1050450	180	
	PIRO 6,5 kW (Nominal 7 kW) Hogar de scamolex. Salida humos Ø 8 cm posterior. Panel sinóptico. Aire caliente (desactivable).		cerámica burdeos	803250	1.190	
			laterales de acero y top de cerámica blanca opaco	803240		
			cerámica beige	803260		
	Telecomando opcional				C00059	45
	SIMPLI 7 kW (Nominal 8 kW) Hogar de scamolex. Salida humos Ø 8 cm posterior. Panel sinóptico.		acero burdeos	780110	1.290	
			acero pergamino	780120		
			Telecomando opcional			
	PRIMA, SIMPLI: Kit salida humos múltiple para instalación con salida superior o lateral (compuesto por 1 curva de 90° con inspección, 1 abrazadera y tornillos.				684930	50
	MICRON 7 kW (Nominal 8 kW) Hogar de acero y vermiculita. Panel sinóptico. Salida humos Ø 8 cm lateral, posterior y superior.		laterales de acero negro top cerámica gris y frontal de acero gris	680020	2.050	
			laterales de acero negro top y frontal de cerámica burdeos	680010	2.290	
			laterales de acero negro top y frontal de cerámica blanco crema	680000		
	JUPPY, PIRO, SIMPLI, MICRON: Kit Wi-fi: permite gestionar las funciones básicas a través de la nueva aplicación WiFire de Smartphone o Tablet, desde cualquier lugar, sólo con tener una conexión disponible.				1050450	180
JUPPY, PIRO, SIMPLI, MICRON: Combinador telefónico plus: permite encender y apagar a distancia mediante el teléfono				1035210	260	



Programación diaria / semanal.		color	código	Euros precios sin IVA
	DOTTY 8 kW (Nominal 9 kW) Hogar de scamolex. Salida humos Ø 8 cm. Panel sinóptico. 3 posibilidades para la salida de humos: lateral izquierda, posterior y superior.	acero burdeos	765990	1.490
		acero blanco	766000	
	Telecomando opcional verificar con su instalador, la compatibilidad (numero matricula) de los accesorios.			C00059
	PIRO PLUS 9 kW (Nominal 10 kW) Canalizable en otro local (kit opcional). Hogar de scamolex. Salida humos Ø 8 cm posterior. Panel sinóptico. Aire caliente (desactivable).	cerámicaburdeos	805030	1.490
		laterales de acero y top de cerámica blanco opaco	805020	
		cerámica beige	805010	
	Telecomando opcional 			C00059
Adaptador de Ø 6 a 8 cm para la canalización			1053280	29
PIRO PLUS: Kit Wi-fi: permite gestionar las funciones básicas a través de la nueva aplicación WiFire de Smartphone o Tablet, desde cualquier lugar, sólo con tener una conexión disponible.			1050450	180
Kit 12/ 12 bis para canalización aire caliente para (Piro Plus)			ver pág. 16	
	KELLY 9 kW (Nominal 9,5 kW) Hogar de acero y fundición, doble puerta. Panel sinóptico en lado izquierdo, frontal de cristal / acero. Salida humos Ø 8 cm superior, lateral derecho o posterior macho. Aire caliente de la reja superior parcial o totalmente canalizable en 1 local adyacente (kit opcional). Regulación manual de la canalización.	revestimiento de acero burdeos	656090	2.650
		revestimiento de acero gris perla	656100	
	Telecomando opcional para Kelly 			633280
KELLY: Combinador telefónico plus: permite encender y apagar a distancia usando el teléfono móvil.			1028650	220
Kit 8 para canalización aire caliente para (Kelly)			ver pág. 16	



ESTUFAS DE PELLE

Programación diaria / semanal.

color

código

Euros
precios sin
IVA



TEN/TEN PLUS

10 kW (Nominal 11 kW)

Hogar de acero y fundición.
Salida humos Ø 8 cm superior y posterior.
Panel sinóptico en el top.
TEN: Puede ser transformada a versión canalizable mediante el kit opcional.
TEN PLUS: Canalizable en otro local (kit opcional).

perfiles, top y reja de
acero burdeos con
decoración superior de
cerámica burdeos

TEN

785960

1.940

TEN PLUS

785990

2.080

perfiles, top y reja de
acero blanco con
decoración superior de
cerámica blanca

TEN

785950

1.940

TEN PLUS

785980

2.080

perfiles, top y reja de
acero gris con
decoración superior de
cerámica gris

TEN

785970

1.940

TEN PLUS

786000

2.080

Telecomando opcional



633280

50



DIDA/DIDA PLUS

12 kW (Nominal 13,5 kW)

Hogar de fundición y acero.
Panel sinóptico.
Salida humos Ø 8 cm posterior.
DIDA: Puede ser transformada a versión canalizable mediante un kit opcional.
DIDA PLUS: Canalizable en otro local (kit opcional).

laterales de acero y top de
cerámica blanca

DIDA

787600

2.280

DIDA PLUS

789400

2.320

laterales de acero y top de
cerámica burdeos

DIDA

787610

2.280

DIDA PLUS

789410

2.320

laterales de acero y top de
cerámica pergamino

DIDA

803470

2.280

DIDA PLUS

803480

2.320

Telecomando opcional



633280

50

Kit de transformación TEN / DIDA de BASE a CANALIZADA (compuesto por 1 ventilador canalización, 1 tubo dedicado para conexión ventilador y tornillería) (a cargo del SAT) (combinable con el kit de canalización 11/11bis)

758510

200

Kit 11/ 11 bis para canalización aire caliente para Ten Plus/ Dida Plus

ver pág. 16

TEN / TEN PLUS / DIDA / DIDA PLUS: Combinador telefónico plus: permite encender y apagar a distancia mediante el teléfono

1028650

220



Programación diaria / semanal.

color

código

Euros
precios sin
IVA



✓ **NOVEDAD**

ELLY

11 kW (Nominal 12 kW)

**SISTEMA DE GESTIÓN AUTOMÁTICA
DE LA COMBUSTIÓN DEL PELLET**

Aire caliente de reja frontal
parcial o totalmente canalizable en 2
locales adyacentes a través de dos
salidas aire caliente (kit opcional).

Hogar de fundición.

Salida humos Ø 8 cm posterior macho.

Regulación manual de la canalización.

Panel sinóptico.

Telecomando con display en dotación.



cerámica gris oscuro

806260

laterales de
acero gris
top y decoraciones
de

cerámica blanco
crema

806240

2.820

burdeos

806250

blanco crema

806210

3.020

cerámica

burdeos

806220

Kit Wi-fi: permite gestionar las funciones básicas a través de la nueva aplicación WiFire de Smartphone o Tablet, desde cualquier lugar, sólo con tener una conexión disponible. (Elly)

1009270

230

Kit 10/ 10 bis para canalización aire caliente para Elly

ver pág. 16

✓ **NOVEDAD**



LAYMA

*** 14 kW** (Nominal 15,5 kW)

Canalizable en otro local (kit opcional)

Hogar de scamolex.

Salida de humos posterior Ø 8 cm macho.

Ventilación aire caliente desactivable.

Panel sinóptico.

laterales de acero
y tapas y
aplicaciones de

cerámica blanco
crema

806160

cerámica gris oscuro

806170

2.340

cerámica burdeos

806180

Telecomando opcional



C00059

45

* en fase de certificación

Kit 12/ 12 bis para canalización aire caliente para Layma

ver pág. 16

LAYMA: Kit Wi-fi: permite gestionar las funciones básicas a través de la nueva aplicación WiFire de Smartphone o Tablet, desde cualquier lugar, sólo con tener una conexión disponible.

1050450

180

LAYMA: Combinador telefónico plus: permite encender y apagar a distancia mediante el teléfono


1035210

260



ACCESORIOS PRODUCTOS PELLET:


CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE



KIT 8 para KELLY

Kit canalización gris para un local adyacente para uso de una sola salida, compuesto por:
n° 1 tubo Ø 10 cm, longitud máx 1,5 m;
n° 1 boca terminal; n° 1 rosetón a pared; n° 1 cubretubo; n° 2 abrazaderas bloqueo tubos.


código	Euros precios sin IVA
643890	80



KIT 10 para ELLY

Kit canalización gris para un local adyacente para uso de una sola salida, compuesto por:
n° 1 tubo Ø 10 cm, longitud máx 1,5 m;
n° 1 boca terminal; n° 1 rosetón a pared; n° 1 cubretubo; n° 2 abrazaderas bloqueo tubos.


código	Euros precios sin IVA
643890	80



KIT 10 BIS para ELLY

Kit canalización gris para un local distante, para uso de una sola salida, compuesto por:
n° 1 tubo Ø 10 cm, longitud máx 6 m; n° 1 boca terminal;
n° 1 rosetón a pared; n° 1 cubretubo; n° 2 abrazaderas bloqueo tubos; n° 2 abrazaderas a pared.


código	Euros precios sin IVA
645690	95



KIT 11 para DIDA PLUS - POLIS PLUS - TEN PLUS

Kit canalización negro para un local contiguo, para uso de una sola salida, compuesto por:
n° 1 tubo Ø 10 cm, longitud máx 1,5 m; n° 1 boca terminal; n° 1 rosetón a pared; n° 1 cubretubo;
n° 2 abrazaderas bloqueo tubos.


código	Euros precios sin IVA
772830	80



KIT 11 BIS para DIDA PLUS - POLIS PLUS - TEN PLUS

Kit canalización negro para un local distante, para uso de una sola salida, compuesto por:
n° 1 tubo Ø 10 cm, longitud máx 6 m; n° 1 boca terminal;
n° 1 rosetón a pared; n° 1 cubretubo; n° 2 abrazaderas bloqueo tubos; n° 2 abrazaderas a pared.


código	Euros precios sin IVA
772840	95



KIT 12 para CLASSICA PLUS - LAYMA - POINT PLUS - PIRO PLUS

Kit canalización negro para un local contiguo, para uso de una sola salida, compuesto por:
n° 1 tubo Ø 8 cm, longitud máx 3 m;
n° 1 boca terminal; n° 2 abrazaderas bloqueo tubos.

código	Euros precios sin IVA
778150	65



KIT 12 BIS para CLASSICA PLUS - LAYMA - POINT PLUS - PIRO PLUS

Kit canalización negro para un local distante, para uso de una sola salida, compuesto por:
n° 1 tubo Ø 8 cm, longitud máx 6 m;
n° 1 boca terminal; n° 2 abrazaderas bloqueo tubos.

código	Euros precios sin IVA
778160	80



Programación diaria / semanal.

código

Euros
precios sin
IVA



PELLQUADRO 10 kW (Nominal 11 kW)

Ideal para recuperar viejas chimeneas abiertas o construir una nueva. Hogar de fundición. Salida humos Ø 8 cm. La carga del pellet se realiza con el insertable APAGADO. Para hacerlo con el insertable ENCENDIDO se tiene que instalar algunos de los kits opcionales para ello. Radiocomando con display en dotación.



800660

2.450

Kit **Wi-fi**: permite gestionar las funciones básicas a través de la nueva aplicación WiFire de Smartphone o Tablet, desde cualquier lugar, sólo con tener una conexión disponible.

1009270

230

Kit cajón carga frontal (compuesto de cajón, pala y cornisa)



1011630

170

Kit de carga desde lo alto con pendiente (compuesto de cargador, soporte para cargador, tubo flexible, top embellecedor)



1011640

185

Caballote de soporte para instalación como fuego cerrado



1011650


150

ACCESORIOS PRODUCTOS PELLET:

código

Euros
precios sin
IVA

COMBINADOR TELEFÓNICO M: para Layma Idro, Juppy, Piro, Piro Plus, Simpli, Dotty, Layma



1035210

260

COMBINADOR TELEFÓNICO PLUS: Termika 12/15/18/24/28, Elly Idro, Dida Idro, Nelly, Nelly Più, Ten, Ten Plus, Dida, Dida Plus, Elly, Pellquadro

1028650

220

Kit WI-FI permite gestionar remotamente la estufa a través de internet para Piro, para Micron y Dotty verificar con su instalador, la compatibilidad (numero matricula) de los accesorios.

1050450

180

CABLE AZUL para termostato ambiente

640560

20

KIT antena (utilizar en zonas de baja recepción de señal)

C00066

50



ESTUFAS DE LEÑA

			código	Euros precios sin IVA
 MISS 7,2 kW (Nominal 9 kW) MODELO BASE Hogar de scamolex. Salida humos Ø 13 cm superior. Troncos de leña de hasta 33 cm en vertical. Anillos extraíbles para calentar los platos.	laterales de cerámica	ocre	434620	740
		vainilla	434630	
	base	laterales de cerámica burdeos	434510	760
		laterales de cerámica cuero	434520	
 DAFNE 7,2 kW (Nominal 9 kW) MODELO BASE/HORNO Hogar de fundición. Salida humos Ø 13 cm superior. Troncos de leña de hasta 33 cm en vertical. Anillos extraíbles para calentar los platos.	horno	laterales de cerámica burdeos	434530	1.090
		laterales de cerámica cuero	434540	



código

Euros
precios sin
IVA


SPRINT 10,5 kW (Nominal 15 kW)

Hogar de fundición. salida humos Ø 20 cm superior.

Funcionamiento a **ventilación forzada**.

Canalización aire caliente a través de dos salidas superiores Ø 14 cm.

Kit canalización aire caliente modelos: **UNO, DOS, TRES**


427070

1.200

	1,5 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente 	76770	15,5	76790	24

ACCESORIOS: canalización aire caliente

KIT CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE EN EL LOCAL DE LA INSTALACIÓN (2 SALIDAS AIRE)



KIT UNO

Compuesto de:

- n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5.
- n.4 abrazaderas Ø 14 cm
- n.2 rejas B2 con marco, rendija y conector.
- n.2 ranuras G1 para montar en la base campana.

aluminio


89130

175

dorado

60080

KIT CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE EN EL LOCAL DE LA INSTALACIÓN + 1 LOCAL ADYACENTE (2 SALIDAS AIRE)



KIT DOS

Compuesto de:

- n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5.
- n.4 abrazaderas Ø 14 cm, n.1 reja B1: marco, rendija, registro regulable y conector. n.1 reja B3: marco, rendija, registro regulable y conector. n.1 ranura G1 para montar en la base campana.

aluminio


89140

180

dorado

60180

KIT CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE EN EL LOCAL DE LA INSTALACIÓN + 2 LOCALES ADYACENTES (2 SALIDAS AIRE)



KIT TRES

Compuesto de:

- n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5.
- n.4 abrazaderas Ø 14 cm, n.2 rejas B3: marco, rendija, registro regulable y conector. n.2 ranuras G1 para montar en la base campana, una en el bajo y otra en el alto, en lados opuestos.



aluminio

89150

195

dorado



60520

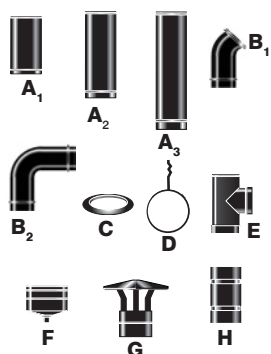
tubería Ø 8 cm para calderas, termoestufas y estufas de pellet
sólo PARA INSTALACIÓN INTERNA
INOX 5/10 (AISI 316/L) pintado negro
 completados con juntas; se montan sin abrazaderas


tubo	(A ₁) 25 cm	EBAS200/80N	21
	(A ₂) 50 cm	EBAS450/80N	25
	(A ₃) 100 cm	EBAS950/80N	34
codo	(B ₁) 45°	EC45/80N	31
	(B ₂) 90°	EC90/80N	40
rosetón a pared (C)	Ø 8 cm	EROS80N	12
collar para fijación a pared (D)		EFIS80N	9
tubo a T macho (E)		ET90/80N	50
tubo a T hembra (E)		ETF90/80N	50
tapón sin descarga condensación (F)		ETAP80N	22
sombbrero protege lluvia (G)		EPAR80N	63
doble tubo hembra (H)		EDFF80N	27
terminal descarga humos		ESCAR80N	28

INOX 5/10 (AISI 316/L)

completados con juntas

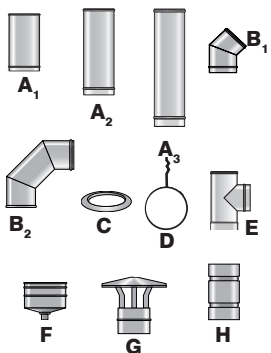

tubo	(A ₁) 25 cm	EBAS200/80	13
	(A ₂) 50 cm	EBAS450/80	20
	(A ₃) 100 cm	EBAS950/80	28
codo	(B ₁) 45°	EC45/80	25
	(B ₂) 90°	EC90/80	32
rosetón a pared (C)	Ø 8 cm	EROS80	9
collar para fijación a pared (D)		EFIS80	11
tubo a T macho (E)		ET90/80	40
tubo a T hembra (E)		ETF90/80	40
tapón sin descarga condensación (F)		ETAPSSC80	24
sombbrero protege lluvia (G)		EPAR80	36
doble tubo hembra (H)		EDFF80	18
terminal descarga humos		ESCAR80	16
abrazadera		EFAS80	3



para estufas de leña



	gris		negro	
	código	euros	código	euros

Ø 13 cm para Miss - Dafne

A		tubo con registro (A)	cm 30	170360	27	204430	27
B		tubo con codo a 90° con inspección y registro (B)		170340	94	204390	94
C		codo con inspección (D/E)	45°/90°	170370/170380	37/42	204470/204480	37/42
D			cm 25	170310	19	204400	19
E			cm 50	170320	26	204410	26
			cm 100	170330	38	204420	38
F		rosetón fijo a pared (F)		170350	26	204450	26
G		rosetón telescópico (G)		174800	70	204460	70
H		rosetón para codo a 45° (H)		241810	63	241820	63
I		kit anticondensación (I)		174780	22	204440	22



			unidad		pack de 6 piezas	
			código	Euros	código	Euros
REJAS envío aire caliente	B1 con marco, rendija (1), registro regulable (2), conector (R1) cm 36x9	aluminio	54210	55	54190	315
		dorado	95730		96150	
	B3 ídem c.s. cm 18x9	aluminio	86270	49	86280	280
		dorado	95740		96170	
	B2 como reja B1, pero sin registro cm 36x9	aluminio	83560	39	83570	220
		dorado	100290		100300	
	B4 ídem c.s. cm 18x9	aluminio	86300	35	86310	205
		dorado	100320		100330	
REJAS toma aire exterior	G1 para toma aire en soporte campana, con marco cm 36x3	aluminio	54230	21	54240	120
		dorado	95750		96190	
	G9 ídem c.s. cm 18x3	aluminio	89360	18	89370	100
		dorado	95760		96210	
	G4 salida aire en soporte campana con marco cm 36x9	aluminio	83590	25	83600	145
		dorado	74670		74680	
	G7 ídem c.s. cm 18x9	aluminio	86330	22	86340	120
		dorado	74700		74710	
REJAS aire exterior	G5 cm 24x16	aluminio	83060	15	83070	80
	G6 cm 36x16	aluminio	83090	22	83100	120
	G8 cm 25x25	aluminio	4180	23	5580	132



- Los precios de la presente tarifa no incluyen el I.V.A.
- Los pedidos se aceptarán sólo si se reciben por escrito, vía fax o mail.
- Cualquier venta a crédito estará condicionada al límite autorizado por la compañía aseguradora.
- Todos los pedidos de importe superior a 750 euros serán entregados a portes pagados hasta el almacén del comprador.

Las entregas que no sean a la dirección habitual del comprador tendrán que ser autorizadas por la Dirección Comercial, y tendrán un cargo adicional de portes que será calculado en base al destino y peso de la mercancía.

- La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, quién tiene la obligación de verificar el producto a su llegada.
- ITC sólo tendrá en consideración aquellas reclamaciones formuladas al recibo del material con anotación en el albarán de la agencia de transportes correspondiente, o bien por escrito hasta 24 horas después del recibo de éste.
- Sólo se aceptará devolución de material por causas imputables a ITC si se alcanzara algún acuerdo excepcional, autorizado por escrito por la Dirección Comercial, que permita la devolución de material.

Los materiales devueltos serán abonados por un importe de un 80% del precio de facturación, siempre que la mercancía esté en perfecto estado y con el embalaje de origen.

- Todas las mercancías pertenecen a ITC hasta su total pago.
- La realización de un pedido implica la aceptación íntegra de todas las condiciones arriba indicadas.
- ITC y Edilkamin SPA se reservan el derecho de aportar, aun sin previo aviso, todas las modificaciones necesarias que no perjudiquen las características de la propia producción.



www.italianacamini.it
edilkaminiberica@edilkaminiberica.com

